



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



**KDK系列**

ISO9001:2015 RoHS CE

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



## KDK系列

### PRODUCT FEATURES 产品特点

- ◎ 精致尺寸体积小易安装
- ◎ 同步整流-高效率 低纹波-抗光衰
- ◎ 带滤波-抗干扰
- ◎ 双面开孔-散热好
- ◎ 100%满载老化检测



### CONFIGURATION 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KDK-12V-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥ 88%	60W	145*50*30
KDK-24V-60W	AC 200-240V	24V	2.5A	≥ 89%	60W	145*50*30
KDK-12V-100W	AC 200-240V	12V	8.5A	≥ 88%	100W	162*50*30
KDK-24V-100W	AC 200-240V	24V	4.2A	≥ 89%	100W	162*50*30
KDK-48V-100W	AC 200-240V	48V	2.1A	≥ 90%	100W	162*50*30
KDK-12V-150W	AC 200-240V	12V	12.5A	≥ 88%	150W	168*60*30
KDK-24V-150W	AC 200-240V	24V	6.25A	≥ 89%	150W	168*60*30
KDK-12V-200W	AC 200-240V	12V	16.7A	≥ 88%	200W	188*60*30
KDK-24V-200W	AC 200-240V	24V	8.3A	≥ 89%	200W	188*60*30
KDK-48V-200W	AC 200-240V	48V	4.2A	≥ 90%	200W	188*60*30
KDK-12V-300W	AC 200-240V	12V	25A	≥ 90%	300W	201*60*30
KDK-24V-300W	AC 200-240V	24V	12.5A	≥ 90%	300W	201*60*30
KDK-48V-300W	AC 200-240V	48V	6.25A	≥ 90%	300W	201*60*30
KDK-12V-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥ 90%	400W	225*60*30
KDK-24V-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥ 90%	400W	225*60*30
KDK-48V-400W	AC 200-240V	48V	8.3A	≥ 90%	400W	225*60*30

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



KHY系列  
ISO9001:2015 RoHS CE

应用场景

APPLICATION SCENARIOS



## KHY系列



### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- ◎ 支持多档调光，亮度可变为80%60%40%
- ◎ 输出过压保护/过流保护/短路保护
- ◎ 柔光护眼启动，渐亮模式，避免强光刺激，有效保护双眼，健康照明
- ◎ 开机时输出电压缓慢上升，减小对灯珠的电流冲击，延长灯的寿命

### CONFIGURATION

#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KHY-12-100W	AC 200-240V	12V	8.3A	≥88%	100W	160*52*30
KHY-24-100W	AC 200-240V	24V	4.2A	≥89%	100W	160*52*30
KHY-12-200W	AC 200-240V	12V	16.7A	≥90%	200W	186*62*30
KHY-24-200W	AC 200-240V	24V	8.3A	≥90%	200W	186*62*30
KHY-12-300W	AC 200-240V	12V	25A	≥90%	300W	203*62*30
KHY-24-300W	AC 200-240V	24V	12.5A	≥90%	300W	203*62*30
KHY-12-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥90%	400W	222*62*30
KHY-24-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥90%	400W	222*62*30

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



KHT系列

ISO9001:2015 RoHS CE

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



## KHT系列



### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- 宽度仅为3.6，实现了大功率电源可适用于更狭窄的空间
- 与铝材完美搭配服务线性照明

### CONFIGURATION

#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE


产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KHT-12-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥ 87%	60W	135*36*23
KHT-24-60W	AC 200-240V	24V	2.5A	≥ 88%	60W	135*36*23
KHT-12-100W	AC 200-240V	12V	8.3A	≥ 87%	100W	191*36*23
KHT-24-100W	AC 200-240V	24V	4.2A	≥ 89%	100W	191*36*23
KHT-12-150W	AC 200-240V	12V	12.5A	≥ 87%	150W	252*36*23
KHT-24-150W	AC 200-240V	24V	6.25A	≥ 89%	150W	252*36*23
KHT-12-200W	AC 200-240V	12V	16.7A	≥ 87%	200W	365*36*23
KHT-24-100W	AC 200-240V	24V	8.3A	≥ 89%	200W	365*36*23
KHT-12-300W	AC 200-240V	12V	25A	≥ 87%	300W	365*36*23
KHT-24-300W	AC 200-240V	24V	12.5A	≥ 89%	300W	365*36*23

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



**KBG系列**

ISO9001:2015 RoHS CE

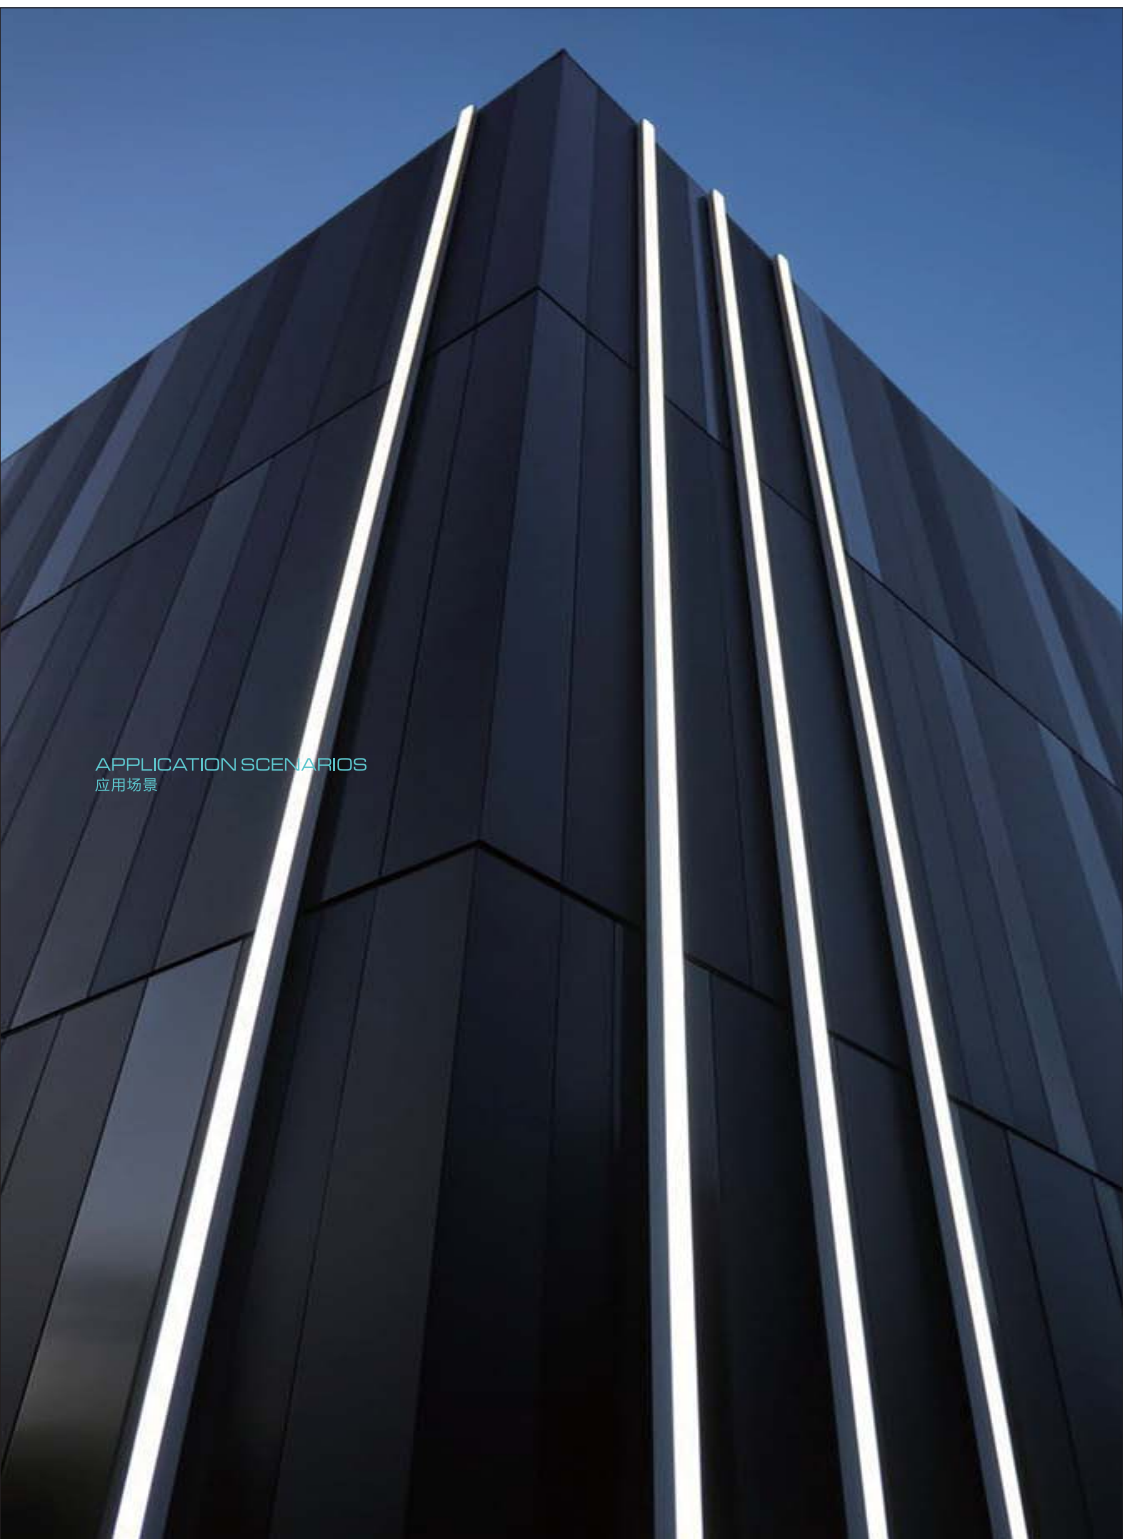

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景

## KBG系列

### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- 半灌胶，防腐蚀、防氧化、防潮湿
- 可使用恶劣环境
- 100%满载老化检测



### CONFIGURATION


#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KBG-12V-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥ 87%	60W	146*50*30
KBG-24V-60W	AC 200-240V	24V	2.5A	≥ 89%	60W	146*50*30
KBG-12V-100W	AC 200-240V	12V	8.5A	≥ 87%	100W	164*50*30
KBG-24V-100W	AC 200-240V	24V	4.2A	≥ 89%	100W	164*50*30
KBG-12V-150W	AC 200-240V	12V	12.5A	≥ 90%	150W	170*60*30
KBG-24V-150W	AC 200-240V	24V	6.25A	≥ 90%	150W	170*60*30
KBG-12V-200W	AC 200-240V	12V	16.7A	≥ 91%	200W	200*60*30
KBG-24V-200W	AC 200-240V	24V	8.3A	≥ 91%	200W	200*60*30
KBG-12V-300W	AC 200-240V	12V	25A	≥ 91%	300W	203*60*30
KBG-24V-300W	AC 200-240V	24V	12.5A	≥ 91%	300W	203*60*30
KBG-12V-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥ 91%	400W	225*60*30
KBG-24V-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥ 91%	400W	225*60*30



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景

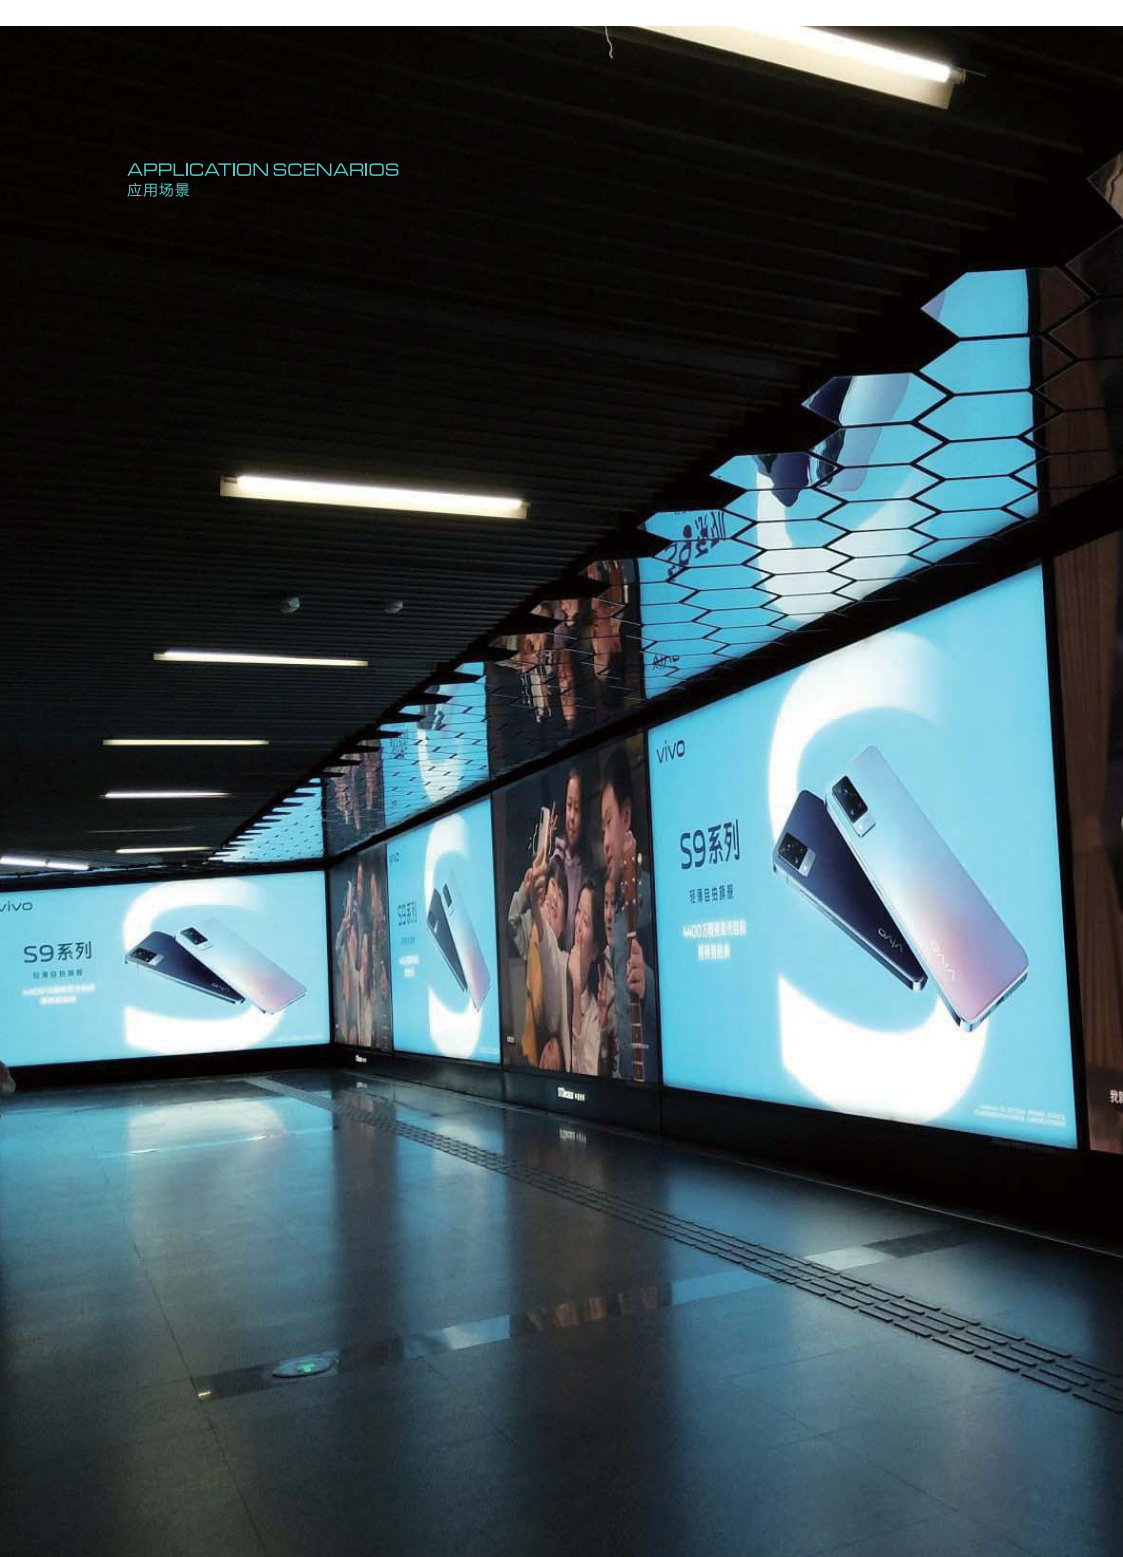

KHB系列

ISO9001:2015 RoHS CE



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景

## KHB系列



### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- 超薄设计, 市场主流
- 体积小易安装, 可支持多台并联
- 过安规

### CONFIGURATION

#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KHB-12V-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥85%	60W	215*36*21
KHB-24V-60W	AC 200-240V	24V	2.5A	≥87%	60W	215*36*21
KHB-12V-150W	AC 200-240V	12V	12.5A	≥87%	150W	234*54*23
KHB-24V-150W	AC 200-240V	24V	6.25A	≥88%	150W	234*54*23
KHB-12V-200W	AC 200-240V	12V	16.7A	≥87%	200W	316*54*23
KHB-24V-200W	AC 200-240V	24V	8.3A	≥89%	200W	316*54*23
KHB-12V-300W	AC 200-240V	12V	25A	≥87%	300W	316*54*23
KHB-24V-300W	AC 200-240V	24V	12.5A	≥87%	300W	316*54*23
KHB-12V-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥89%	400W	348*54*23
KHB-24V-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥89%	400W	348*54*23



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



全系静音

WCB系列

ISO9001:2015 RoHS CE

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景

## WCB系列

### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- ◎ 超薄
- ◎ 高性价比
- ◎ 体积小易安装
- ◎ 全系室内自冷静音
- ◎ 100%满载老化检测



### CONFIGURATION

#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
WCB-12V-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥ 85%	60W	145*53*21
WCB-24V-60W	AC 200-240V	24V	2.5A	≥ 87%	60W	145*53*21
WCB-12V-100W	AC 200-240V	12V	8.5A	≥ 86%	100W	160*53*21
WCB-24V-100W	AC 200-240V	24V	4.2A	≥ 87%	100W	160*53*21
WCB-12V-150W	AC 200-240V	12V	12.5A	≥ 86%	150W	234*52*21
WCB-24V-150W	AC 200-240V	24V	6.25A	≥ 87%	150W	234*52*21
WCB-12V-200W	AC 200-240V	12V	16.7A	≥ 87%	200W	308*52*21
WCB-24V-200W	AC 200-240V	24V	8.3A	≥ 88%	200W	308*52*21
WCB-12V-300W	AC 200-240V	12V	25A	≥ 87%	300W	308*52*21
WCB-24V-300W	AC 200-240V	24V	12.5A	≥ 88%	300W	308*52*21
WCB-12V-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥ 87%	400W	375*52*21
WCB-24V-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥ 88%	400W	375*52*21



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



KCX系列

ISO9001:2015 RoHS CE



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景

## KCX系列

### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- ◎ 高效率 $\geq 90\%$
- ◎ 全铜PC95变压器
- ◎ 铁硅铝磁环
- ◎ 高可靠性
- ◎ 100%满载老化检测



### CONFIGURATION

#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS  $\ll$

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KCX-48V-100W	AC 200-240V	48V	2.08A	$\geq 90\%$	100W	230*46*30
KCX-48V-200W	AC 200-240V	48V	4.16A	$\geq 90\%$	200W	329*46*30
KCX-48V-300W	AC 200-240V	48V	6.25A	$\geq 90\%$	300W	329*46*30



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



## KYT系列

ISO9001:2015 RoHS CE



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景

## KYT系列



### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- ◎ 一体化便于安装
- ◎ 防坠落装置
- ◎ 100%满载老化检测

### CONFIGURATION

#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KYT-48V100W	AC 200-240V	48V	2.08A	≥88%	100W	220*22*25
KYT-48V200W	AC 200-240V	48V	4.16A	≥88%	200W	300*22*25





APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



WCG系列

ISO9001:2015 RoHS CE



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景

## WCG系列

### PRODUCT FEATURES 产品特点

- 体积小, 易安装, 适用于狭小空间
- 过压、短路、过载保护功能
- 一拖四、一拖六设计
- 100%满载老化检测



### CONFIGURATION 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
WCG-12-24W	AC 200-240V	12V	2A	≥85%	24W	118*51*15
WCG-12-36W	AC 200-240V	12V	3A	≥85%	36W	133*58*18
WCG-12-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥85%	60W	161*61*22
WCG-12-100W	AC 200-240V	12V	8.3A	≥85%	100W	161*61*22



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



KDZ系列

ISO9001:2015 RoHS CE

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



## KDZ系列

### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- 体积小, 易安装, 适用于狭小空间
- 过压、短路、过载保护功能
- 接线端口简单便捷
- 转换效率超过90%



### CONFIGURATION

#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KDZ-12-18W	AC 200-240V	12V	1.5A	≥85%	18W	192*18*15
KDZ-12V-24W	AC 200-240V	12V	2A	≥85%	24W	192*18*15
KDZ-24V-24W	AC 200-240V	24V	1A	≥85%	24W	192*18*15
KDZ-12V-36W	AC 200-240V	12V	3A	≥85%	36W	315*18*15
KDZ-24V-36W	AC 200-240V	24V	1.5A	≥85%	36W	315*18*15
KDZ-12V-48W	AC 200-240V	12V	4A	≥85%	48W	315*18*15
KDZ-24V-48W	AC 200-240V	24V	2A	≥85%	48W	315*18*15
KDZ-12V-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥85%	60W	315*18*15
KDZ-24V-60W	AC 200-240V	24V	2.5A	≥85%	60W	315*18*15
KDZ-24V-72W	AC 200-240V	24V	3A	≥85%	72W	315*18*15

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



PRODUCT FEATURES

产品特点

- ◎ 适应更恶劣环境
- ◎ 防雨
- ◎ 100%满载老化检测

CONFIGURATION

产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
WFY-12V-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥85%	400W	190*118*50
WFY-24V-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥86%	400W	190*118*50

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



PRODUCT FEATURES

产品特点

- ◎ 半罐胶, 适应更恶劣环境
- ◎ 防雨
- ◎ 100%满载老化检测

CONFIGURATION

产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KGG-12V-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥86%	400W	205*116*50
KGG-24V-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥88%	400W	205*116*50



APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



**KSN系列**

ISO9001:2015 RoHS CE

APPLICATION SCENARIOS  
应用场景



## KSN系列

### PRODUCT FEATURES 产品特点

- ◎ 超薄设计，体积小，安装易
- ◎ 过压、短路、过载保护功能
- ◎ 高效率、高可靠性
- ◎ 100%满载老化检测



### CONFIGURATION 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KSN-12-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥85%	60W	100*97*30
KSN-12-150W	AC 200-240V	12V	12.5A	≥85%	150W	160*97*30
KSN-12-200W	AC 200-240V	12V	16.7A	≥85%	200W	215*115*31
KSN-12-250W	AC 200-240V	12V	21A	≥85%	250W	215*115*31
KSN-12-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥85%	400W	215*115*31
KSN-24-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥85%	400W	215*115*31





APPLICATION SCENARIOS  
应用场景

KFS系列

ISO9001:2015 RoHS CE




## KFS系列

### PRODUCT FEATURES

#### 产品特点

- ◎ 全密封灌胶，符合IP67标准高性价比
- ◎ 高效率、寿命长
- ◎ 冷却方式全部为自冷
- ◎ 具有短路保护、过载保护
- ◎ 100%满载老化检测

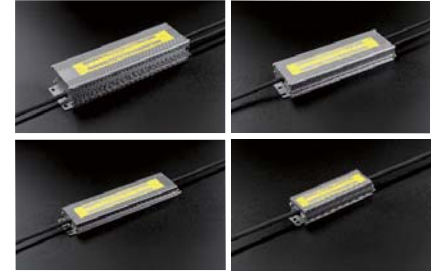

### CONFIGURATION

#### 产品参数

ISO9001:2015 RoHS CE

产品型号 MODEL	输入电压 INPUT VOLT	输出电压 OUTPUT VOLT	输出电流 CURRENT	效率 EFFI	额定功率 POWER	产品尺寸 SIZE(mm)
KFS-12-36W	AC 200-240V	12V	3A	≥ 85%	36W	125*36*22
KFS-24-36W	AC 200-240V	24V	1.5A	≥ 85%	36W	125*36*22
KFS-12-60W	AC 200-240V	12V	5A	≥ 85%	60W	145*36*22
KFS-24-60W	AC 200-240V	24V	2.5A	≥ 85%	60W	145*36*22
KFS-12-100W	AC 200-240V	12V	8.3A	≥ 85%	100W	190*52*20
KFS-24-100W	AC 200-240V	24V	4.2A	≥ 85%	100W	190*52*20
KFS-12-120W	AC 200-240V	12V	10A	≥ 85%	120W	190*52*20
KFS-24-120W	AC 200-240V	24V	5A	≥ 85%	120W	190*52*20
KFS-12-150W	AC 200-240V	12V	12.5A	≥ 85%	150W	220*52*20
KFS-24-150W	AC 200-240V	24V	6.25A	≥ 85%	150W	220*52*20
KFS-12-200W	AC 200-240V	12V	16.7A	≥ 85%	200W	220*65*28
KFS-24-200W	AC 200-240V	24V	8.3A	≥ 85%	200W	220*65*28
KFS-12-250W	AC 200-240V	12V	21A	≥ 85%	250W	220*65*28
KFS-24-250W	AC 200-240V	24V	10.5A	≥ 85%	250W	220*65*28
KFS-12-300W	AC 200-240V	12V	25A	≥ 85%	300W	230*70*45
KFS-24-300W	AC 200-240V	24V	12.5A	≥ 85%	300W	230*70*45
KFS-12-400W	AC 200-240V	12V	33.3A	≥ 85%	400W	240*75*45
KFS-24-400W	AC 200-240V	24V	16.7A	≥ 85%	400W	240*75*45